

PROGRAMMATORE SIMPLEX

SEMPLICITÀ, SODDISFAZIONE, SERVIZIO, SICUREZZA



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Programmatore a scatti molto semplice da gestire, non richiede l'uso di lingue, in un unico schermo di tipo grafico.

Dispone di tutte le prestazioni degli altri programmatori, modo tempo/encoder, compensazioni variabili, fino a 8 collegamenti di elettrovalvole, offset di fotocellula, regolazione per encoder universale, ecc, copre un'ampissima gamma di applicazioni. Indicato per linee a velocità variabile, senza controllo della portata, con 99 memorie d'immagazzinamento dati.

Il programmatore simplex può essere installato come apparecchio da tavolo, pannellato esterno della macchina o, a richiesta, su supporto giratorio.



INSTALLAZIONE


FISSAGGIO:



TAVOLO




PANNELATO

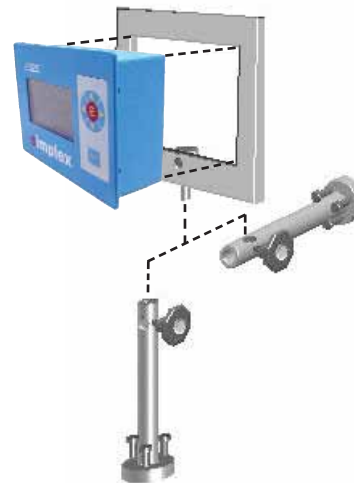

CON SUPPORTO GIRATORIO
(OPZIONALE)

COLLEGAMENTI:

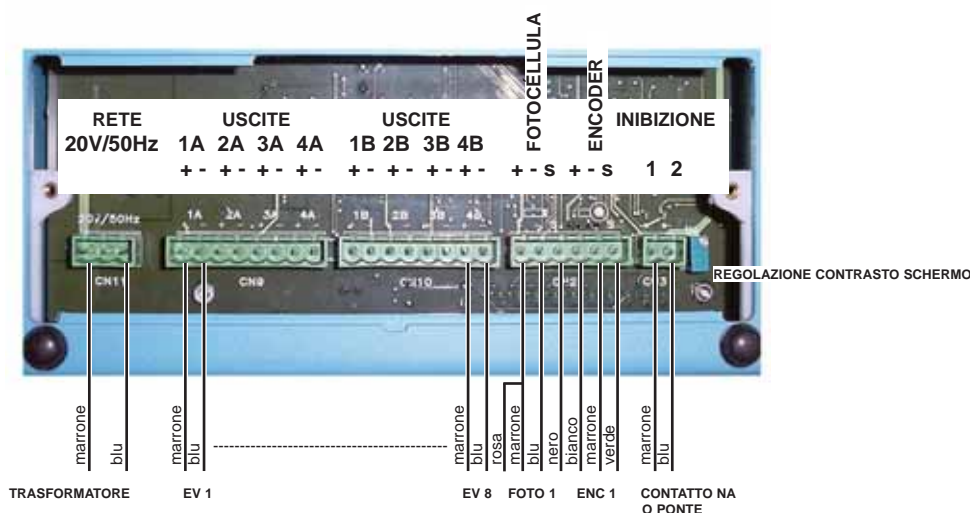

meler



GAMMA DI PRODOTTI E RICAMBI

108100040 ----PROGRAMMATORE SIMPLEX	150030140 ----TRASFORMATORE 230/20V 50/60HZ INCAPSULATO
150030070 ----ENCODER INCREMENTALE 200 IMPULSI COMPLETO	25010012 ----ENCODER INCREMENTALE 200 IMPULSI
150030080 ----ENCODER INCREMENTALE 400 IMPULSI COMPLETO	25010013 ----ENCODER INCREMENTALE 400 IMPULSI
150030090 ----ENCODER INCREMENTALE 1000 IMPULSI COMPLETO	25010014 ----ENCODER INCREMENTALE 1000 IMPULSI
25010010 ----SUPPORTO ENCODER PER NASTRO COMPLETO	25010015 ----SUPPORTO ANGOLARE ENCODER PER ASSE
25010011 ----SUPPORTO ENCODER PER ASSE COMPLETO	25010016 ----ANELLI ELASTICI RUOTA ENCODER
150030100 ----FOTOCELLULA CON CAVO	25010017 ----RUOTA ENCODER
150030110 ----FOTOCELLULA DI FIBRA OTTICA CON CAVO	150030150 ----CAVO CONNESSIONE ENCODER PER MORSETTO
150030120 ----CONNETTORE FEMMINA AEREO CON 3 m DI CAVO	25010019 ----STAFFA DI FISSAGGIO SUPPORTO ENCODER
21120000 ----EV COMPLETA 3/2 VDC 5,4W	25010020 ----INSIEME MOLLA E ESTREMO SUPPORTO ENCODER
21120003 ----EV COMPLETA 3/2 VDC 12,7W	25010021 ----SUPPORTO ENCODER PER NASTRO
21020000 ----EV COMPLETA 4/2 VDC 5,4W	25010022 ----ASSEMBLAGGIO ELASTICO ENCODER
21020003 ----EV COMPLETA 4/2 VDC 12,7W	150030160 ----SET ANCORAGGI PANNELLO
21150002 ----EV COMPLETA 5/2 VDC 12,7W	150030170 ----SET GAMBE TAVOLO
21150003 ----EV COMPLETA 5/2 VDC 5,4W	150030180 ----SET PRESSACAVI PG7
112000090 ----EV COMPLETA 3/2 VDC 12,7W CON ATTACO RAPIDO	150030190 ----SET COPERCHIO PRESSACAVI PG7
112000010 ----EV COMPLETA 4/2 VDC 12,7W CON ATTACO RAPIDO	
112000020 ----EV COMPLETA 5/2 VDC 12,7W CON ATTACO RAPIDO	

CARATTERISTICHE

Schermo	multilinea (grafico)
Tastiera	membrana (senza numeri)
Trasformatore	230/20 VAC incapsulato
N° di tratti	4/canale
N° canali	4
N° uscite	8
Potenza	26 W/canale
Protezione canali	fusibile elettronico
N° fotocellule	1
N° encoder	1
Inibizione uscite	comune ai canali (esterno)
Memorie	99
Lettura accumulata di fotocellula	sì
Allarmi	errore lettura accumulata, errore fusibile protezione
Regolazione encoder	sì (diretto impulsi/mm o misura prodotto)
Offset fotocellula	sì, comune alle uscite
Lettura velocità	visualizzazione su schermo
Modi	distanza o tempo
Velocità max.	fino 150 m/min
Cancellazione memoria	di ogni programma
Lockout (bloccaggio lettura fotocellula)	sì
Attivazione manuale (spurgo pistole)	uscite indipendenti
Ciclo arresto/continuo	sì (in modo encoder)
Compensazioni	all'inizio del ciclo, comune alle uscite
Dimensioni:	

